

HeroW C106V



we improve technics



Geschikt voor

- Stellingteelt
- Hoge teelt
- Rijenteelt

Kenmerken

- Watergekoelde motor Kubota Stage V
- Spuiten met luchtondersteuning
- Compacte machine
- Hydraulische vierwielaandrijving
- Knikbesturing voor optimale wendbaarheid


HeroW C106V: hoogwaardige gewasbescherming voor zachtfruitteelt

De HeroW C106V is de meest compacte zelfrijder voor gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Deze wendbare machine is uitermate geschikt voor het spuiten van bestrijdingsmiddelen. En dat met luchtondersteuning voor een optimale indringing in het gewas. Dankzij het slimme, smalle ontwerp en de centrale knikbesturing stuur je eenvoudig tussen stellingen met zachtfruit én door boomgaarden. Tegelijkertijd zorgt de gestroomlijnde omkapping ervoor dat de planten niet achter de machine blijven haken. Het resultaat? Gezonde en onbeschadigde gewassen.




wdt | widontec


Efficiënt gebruik van spuitmiddelen

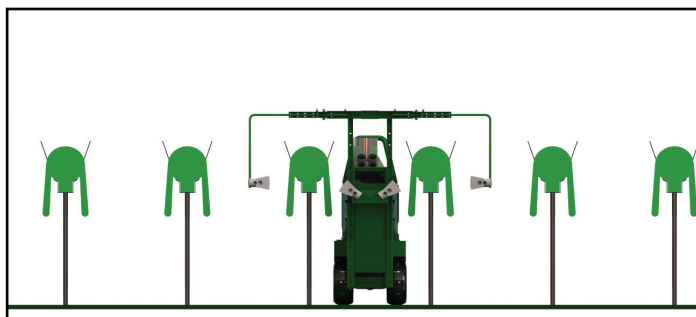

Stellingteelt

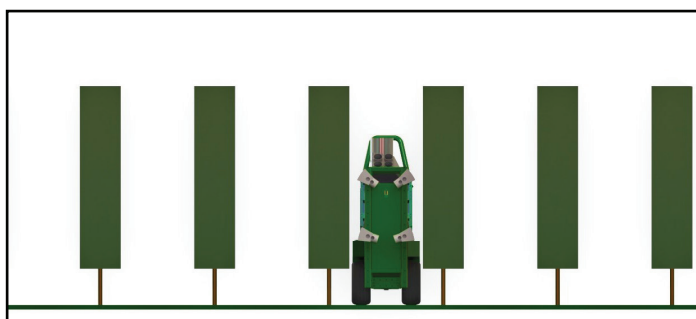

Hoge teelt

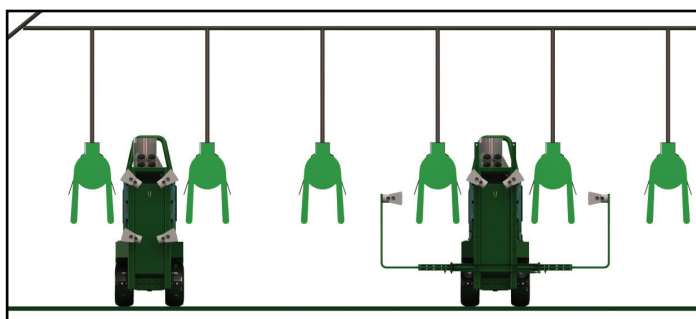

Rijenteelt (2 opties)

Vormgeving

Zeer compact en wendbaar: dat kenmerkt de HeroW C106V. Dankzij een breedte van slechts 56 cm op een hoogte van 130 cm en een breedte van 76 cm op de grond rijdt de machine makkelijk de rijen in en uit en worden ook de eindstukken maximaal besproeid. Om de wendbaarheid verder te vergroten heeft de machine een centrale knikbesturing. Daardoor is de draaicirkel teruggebracht tot slechts 1,8 meter. Ideaal om te keren aan het einde van de stelling. En de juiste gewichtsverdeling en extra brede banden reduceren spoorvorming tot een minimum.

Spuitinrichting

Met de automatische volumeregelaar is het instellen van de juiste hoeveelheid bestrijdingsmiddel een fluitje van een cent. Neemt de rijsnelheid af? Dan vermindert ook de spuitdruk, zodat het juiste aantal liter per hectare altijd gegarandeerd is. En door de flowmeter in de spuitleiding is in één oogopslag duidelijk hoeveel liter er nog aanwezig is in de tank. De luchtondersteuning zorgt dat het middel het gehele gewas optimaal bedekt. Zo gebruik je nooit te veel of te weinig bestrijdingsmiddel: een duurzame en kostenbesparende oplossing.

Voor het spuiten van verschillende teelten

De vier spuitmonden zijn draaibaar en in hoogte en breedte verstelbaar. De afgiftehoeveelheid is gemakkelijk te regelen via een elektrisch te bedienen drukregelaar en section control. Afhankelijk van de teelt monteert u verschillende spuitsystemen voor het beschermen van allerlei gewassen, zoals aardbeien, frambozen en bessen. Dit maakt de HeroW C106V geschikt voor het bespuiten van gewassen in stellingteelt, hoge teelt en rijenteelt. Een ideale zelfrijder voor elk land- en tuinbouwbedrijf.

Spuiten met luchtondersteuning

De luchtondersteunde spuitmonden staan garant voor optimale spuitresultaten. Met de speciaal vormgegeven spuitmonden is de drift beperkt en de bedekking optimaal; het middel verspreidt zich door de gehele plant. De kwaliteit van de luchtstroom en het luchtvolume creëren een hogere luchtsnelheid, met behoud van de effectiviteit van de bestrijdingsmiddelen.



wdt

we improve technics

Doornhoek 3760
5465 TA Veghel
+31 413 37 91 80

info@windontec.nl
www.widontec.nl

Gebruiksvriendelijk en duurzaam



Bestuurder en bediening

Het bedienen van de HeroW C106V is supereenvoudig door de ergonomische inrichting van bedieningscomponenten op een duidelijk dashboard met informatiedisplay. Motorinformatie, olieniveau en temperatuur, de status van rij- en spuitwerk en foutmeldingen; alle gegevens zijn eenvoudig af te lezen. En dat in het Nederlands, Engels of Duits. De traploze hydrostatische rijaandrijving en soepele bediening om voor- en achteruit te rijden doen de rest.



Instellingen C106V

Om de C106V uitermate geschikt te maken voor iedere gebruiker en verschillende teelten, is er van alles in te stellen. Via knoppen of de computer.

- Automatische afgifte regelaar spuitmiddel (l/ha)
- Rijsnelheid via een tempomaat
- Spuitdruk handmatig
- Taal (Engels, Nederlands, Duits)
- Tank niveau
- Ventilator (knop)
- Waterpomp (knop)
- Sectiekranen aan/uit per kraan (knop en software)
- Motor toerental (hendel)

Onderhoud

Makkelijk in het onderhoud en snel inzetbaar voor het spuiten van bestrijdingsmiddelen; dat kenmerkt deze compacte zelfrijder. Zo is het luchtaanzuigstelsel hoog bovenop de machine geplaatst en voorzien van beschermingsgaas om het aanzuigen van blad te voorkomen. Voor de luchtfilter van de motor is zelfs een luchtcycloonfilter geplaatst. Daarnaast heeft het koelwatersysteem een grote, eenvoudig schoon te maken filterplaat voor de koelradiateur. Ook de beschermplaten rondom de motor zijn eenvoudig demonteerbaar voor een soepel onderhoudsproces.



wdt

we improve technics

Doornhoek 3760
5465 TA Veghel
+31 413 37 91 80



info@windontec.nl
www.widontec.nl



Technische gegevens

Opties

- Spuitsysteem één rij
- Spuitsysteem twee rijen
- Hydraulische uitklapbare spuitbomen (elektrisch bediend)

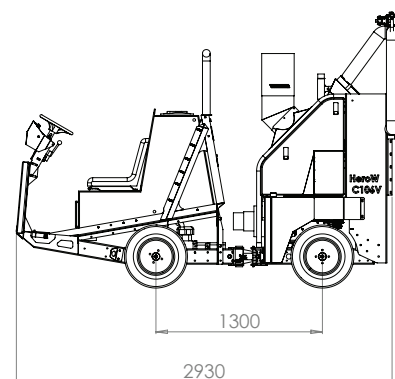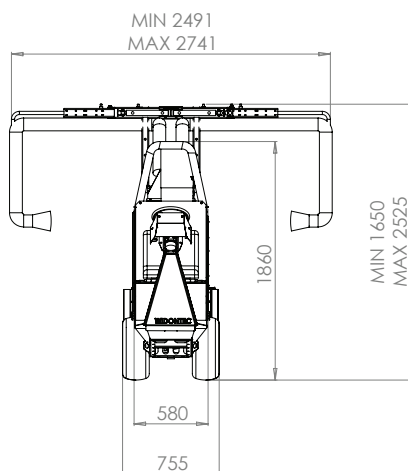

De wereld van WDT

Widontec is gespecialiseerd in het ontwikkelen, aanpassen en produceren van machines voor bedrijven uit de industrie, land- en tuinbouw en evenementenbranche. Voor een groot deel van hun machinepark zijn wij de vaste onderhoudspartner.



Algemeen

Afmetingen (lxbxh)	293 x 76 x 165 cm
Leeggewicht	675 kg
Diesel Motor	Kubota Stage V watergekoeld
Motorvermogen	18,5 kW @ 2600 rpm
Transmissie	Hydrostatisch traploos 0 tot 6 km/u, 4WD
Werkrijksnelheid	2 tot 5 km/u
Draaicirkelradius	1,8 meter
Brandstoftankinhoud	18,5 liter
Waterpomp	74 l/min @ 10 bar hydraulisch aangedreven
Tankinhoud	250 liter
Spuitsysteem	Hydraulisch aangedreven luchtblower
Bandenmaat (standaard)	20x8.00-10

Dealer



wdt

we improve technics

Doornhoek 3760
5465 TA Veghel
+31 413 37 91 80

info@windontec.nl
www.widontec.nl