

Winner getrokken compactspuit



Getrokken compactspuit

De Winner getrokken compactspuit van Widontec is ontworpen voor gewasbescherming in boomgaarden en (overkapte) stellingen van aardbeien. Uitgangspunten van het ontwerp zijn een smalle, compacte bouw voor het eenvoudig manoeuvreren tussen de rijen en op de kopakker. De speciaal ontworpen spuitmonden minimaliseren drift en maximaliseren de effectiviteit door het middel te sturen naar waar u het wil hebben, verdeeld over uw gewas.

Kenmerken:

- Tankinhoud: 500 liter.
- Hardi blower 37kW, 11.000 m³/h voorzien van versnellingsbak (optioneel 19.000 m³/h) .
- Verstelbare spuitmonden in hoogte en breedte en draaibaar.
- Aftakas aangedreven Hardi waterpomp en blower.
- Pomp capaciteit: 105 l/min
- Zuigfilter met kraan
- Twee elektrisch bediende sectiekranen
- Handbediende drukregelaar en hoofdkraan
- Persfilter en drukmeter
- Roerfunctie




Efficiënte toediening van middelen en betere prestaties in bedekking

De kwaliteit van de luchtstroom en luchtvolume dat gegenereerd wordt zorgen voor een grotere snelheid van lucht zonder de efficiëntie van de middelen te verliezen. De druppels worden in de uitlopen van de spuitmond gevormd. De enorme snelheid van de luchtstroom neemt het vloeistof mee naar het gewas waar het zeer efficiënt verdeeld wordt over de gehele plant. Door de verstelmogelijkheden van de spuitmonden en luchtstroom kunt u de vloeistof effectief sturen. Dit resulteert in een perfect spuitresultaat bij alle toepassingen.

**Beste resultaat bij aardbeien op stellingen**

Met de uitvoering voor stellingenteelt van aardbeien is het mogelijk twee (overkapte) paden per werkgang te bewerken waarbij de vloeistof vanaf de bovenzijde en de onderzijde effectief verdeeld wordt over de gehele plant. De machine heeft een smalle bovenbouw waardoor u eenvoudig met de machine tussen de stellingen kunt rijden. De getrokken compactspuit is ook leverbaar als 4 rij-stellingspuit. De machine heeft in deze uitvoering een giek met hydraulische hoogteregeling.



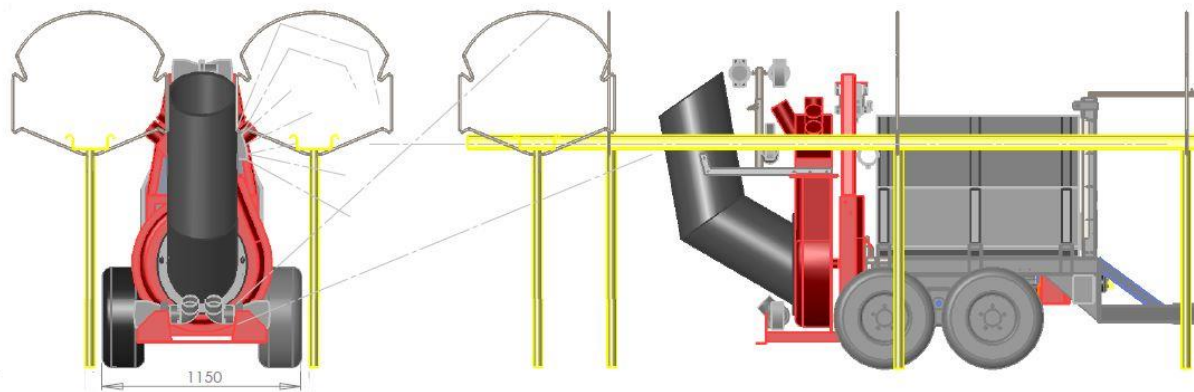

Solide en stabiel

Het chassis en de tank zijn zo geconstrueerd dat het zwaartepunt laag ligt. Het chassis staat op een tandemstel met brede banden. Dit maakt de smalle en compacte spuit toch zeer solide en stabiel, met een lage bodemdruk waardoor spoorvorming wordt geminimaliseerd. Door de compacte bouw is een kleine draaicirkel mogelijk.



Kosten minimaliseren

De unieke aandrijving en luchtopbouw zijn door Hardi ontworpen en zorgen voor maximale luchtcapaciteit met minimaal verbruik. De aandrijving vanaf de trekker naar de blower gaat direct door de transmissie met 2 versnellingen. Het luchtvolume dat gegenereerd wordt is de hoogste in de markt met de laagste vermogensbehoefte. De optionele kunststof aanzuigbuis voorkomt dat de blower blad van de grond af zuigt. Dit zorgt ervoor dat er schone lucht wordt gebruikt bij het sturen van de vloeistof.

Betrouwbaar en eenvoudig

De Widontec getrokken compactspuiten zijn zeer doordacht en robuust ontworpen en eenvoudig in gebruik. Dit zijn de wensen van de moderne ondernemer.



Optiepakketten vloeistofstelsysteem Winner

Standaard plus

Met het standaard plus pakket kunt u vanuit de cabine de hoofdkraan bedienen en de afgifte vanuit de trekker bijregelen met de elektrisch bediende drukregelaar

Extra's:

- Elektrisch bediende hoofdkraan en sectiekranen
- Elektrisch bediende drukregelaar

Digitaal meten

Met dit pakket kunt u tijdens het spuiten de afgifte en rijsnelheid monitoren. Met de elektrisch bediende sectiekraan kunt u vanuit de trekker de afgifte bijregelen.

Extra's:

- Elektrisch bediende hoofdkraan en sectiekranen
- Elektrisch bediende drukregelaar
- Display
- Snelheid sensor en flowmeter




Digitaal meten en regelen



Als de Winner spuit is uitgerust met dit systeem dan kan de computer de afgifte volledig automatisch regelen op basis van een vooraf ingestelde waarde.

Extra's:

- Elektrisch bediende hoofdkraan en sectiekranen
- Elektrisch / automatisch bediende drukregelaar
- Spuitcomputer
- Snelheid sensor en flowmeter



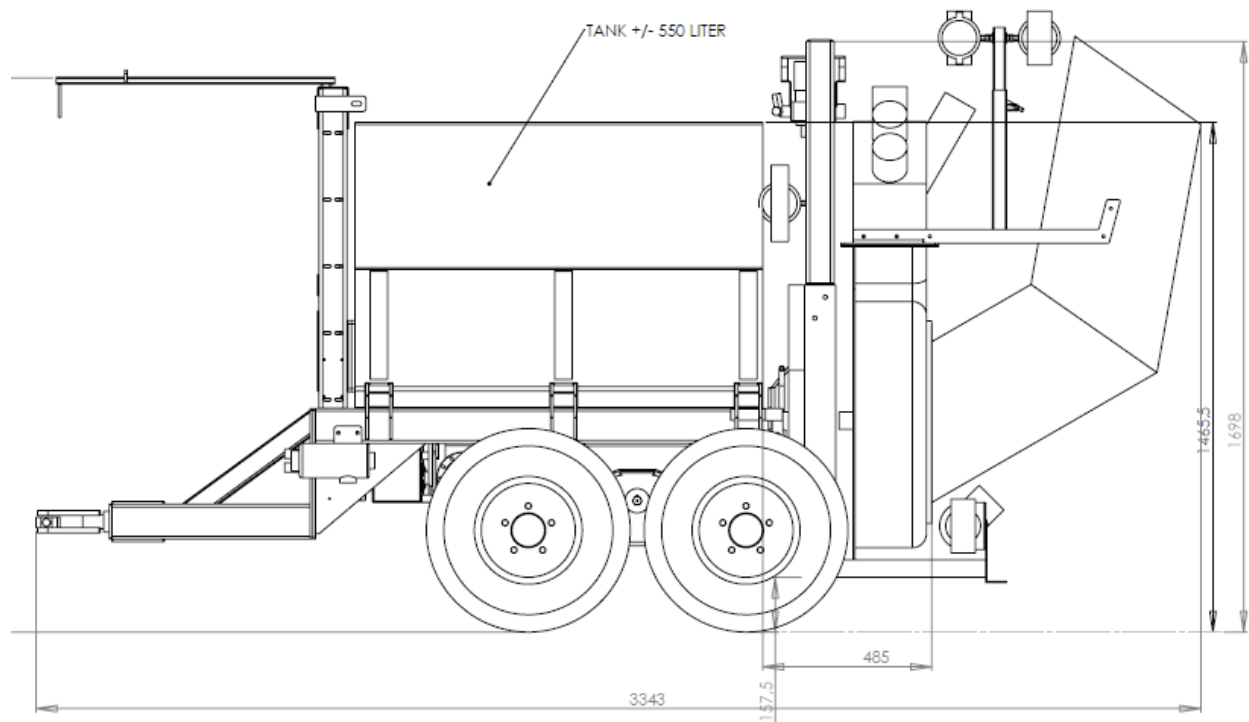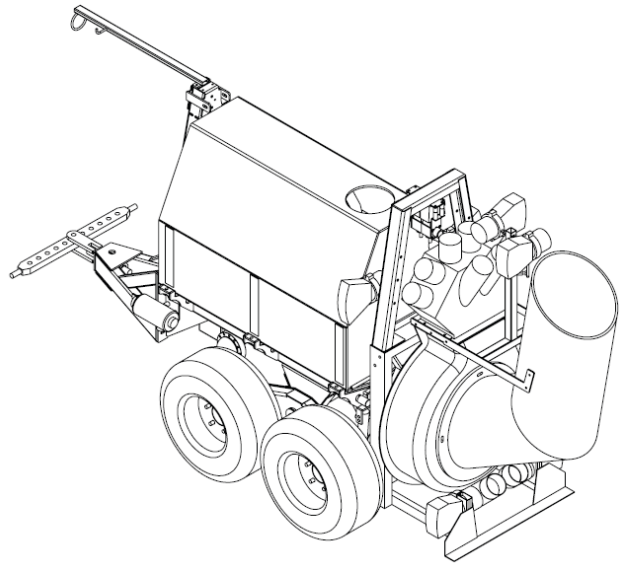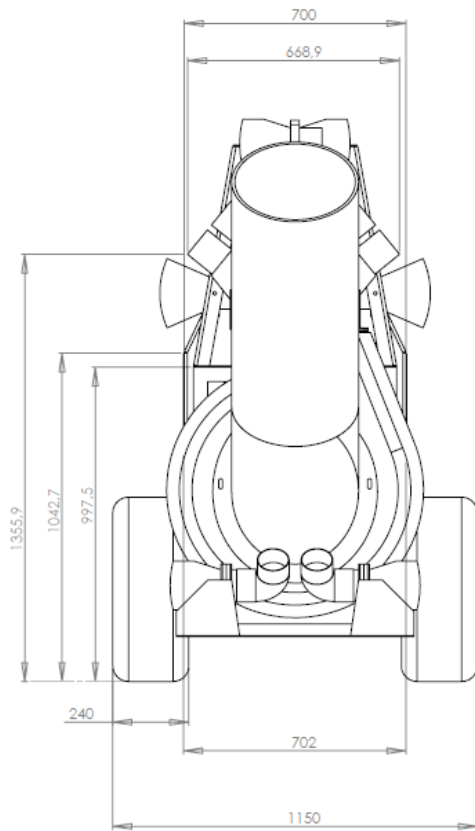

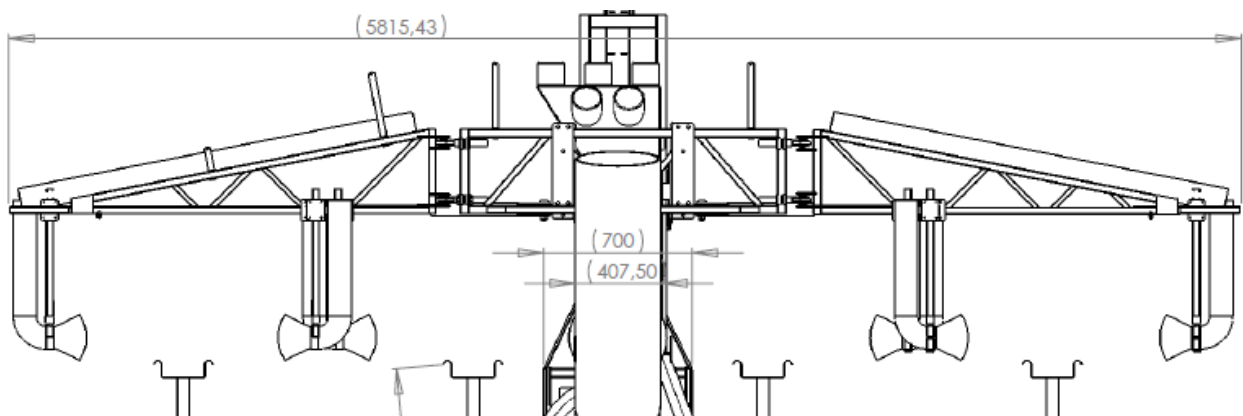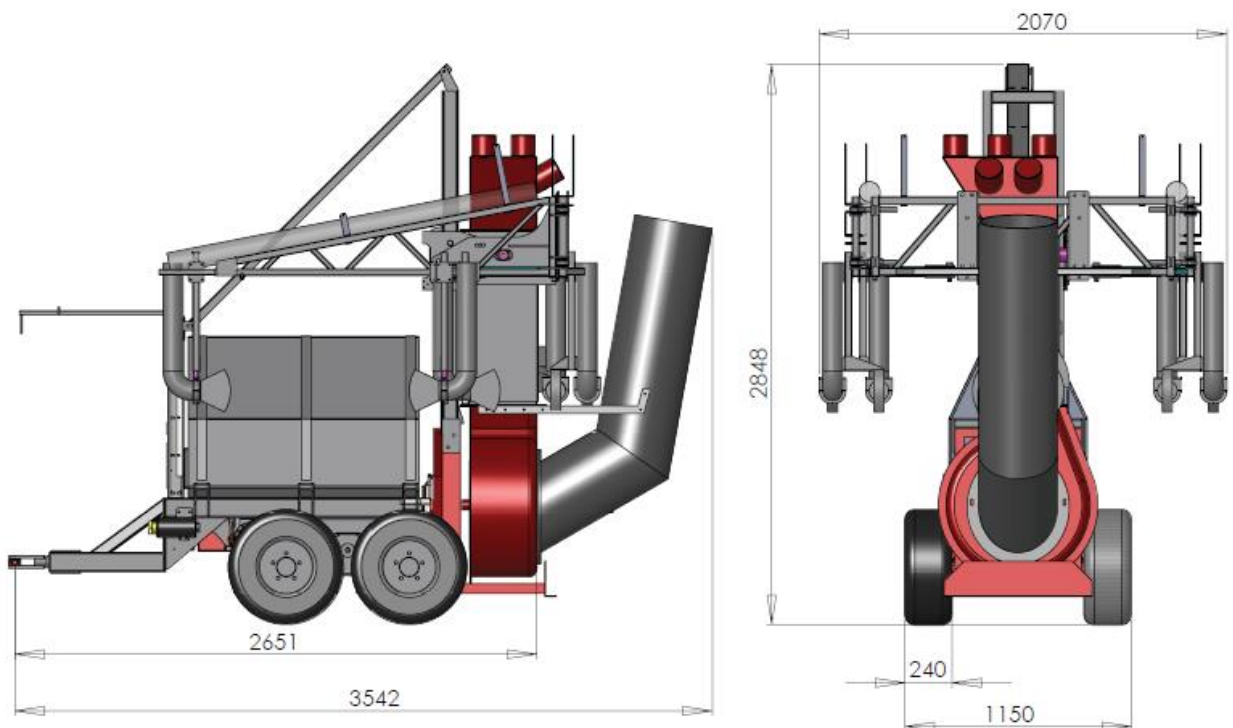



| **Widontec** Doornhoek 3760 | 5465 TA Veghel | Netherlands

| E-mail info@widontec.nl | Internet: www.widontec.nl

| Tel: +31 (0)413-37 91 80